P－6150

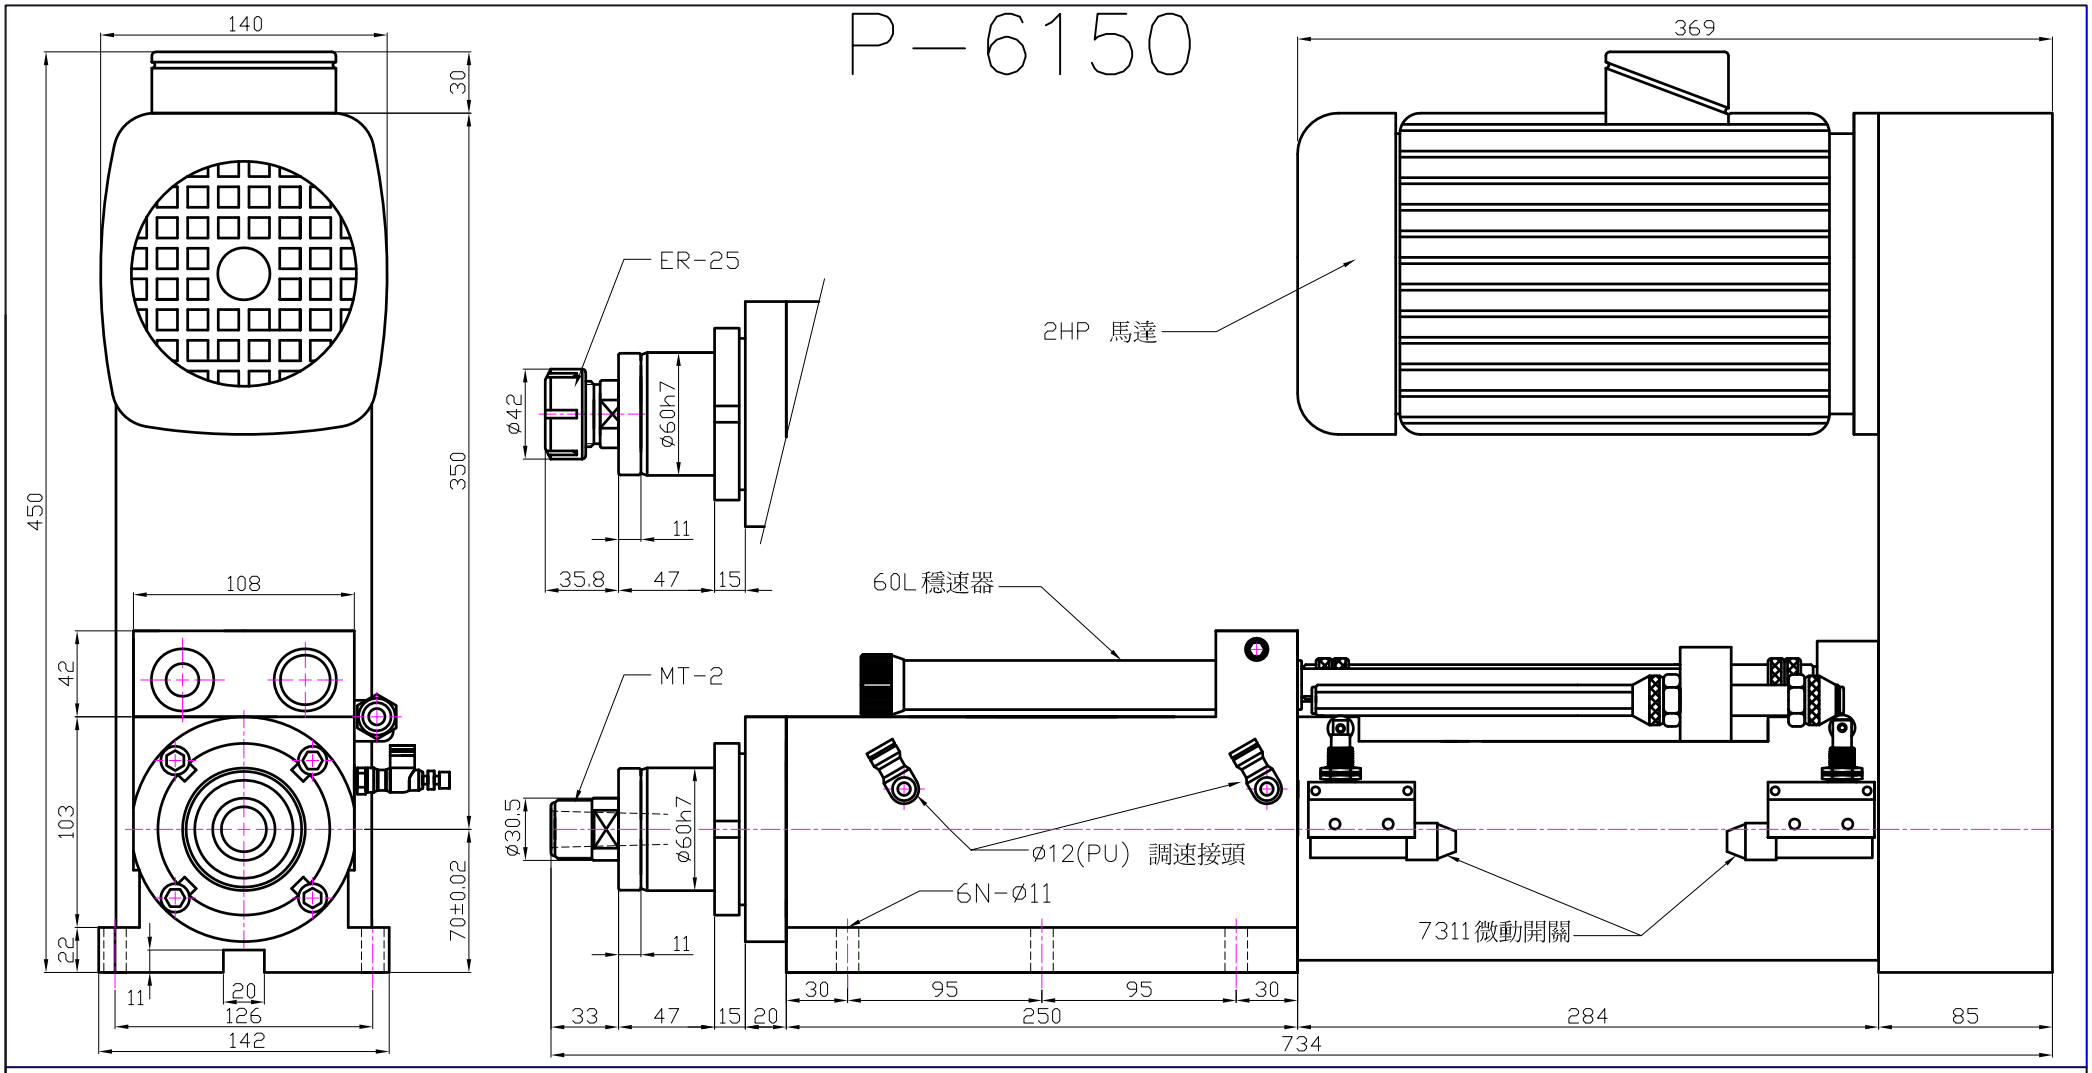

規 格

使用空壓	5~7kg/cm^2	容許轉速	3,000 R.P.M	氣缸直徑	ø80
鑽孔能力	ø12(S45C)	重　　量	62KG	氣缸面積	前進37.7CM^2 後退11.8CM^2
最大挾持	*ER－25 ø16*MT－2 ø16	總 行 程	150M/M	推　　力	226KG(空壓6KG/CM^2)
馬　力	1.5KW－2P,4P　220V,380V	切削行程	25M/M,50M/M,70M/M(穩速器)	轉速指定	單段或三段轉速

消 耗 品

主軸軸承	32005X2,6005VX2	活塞油封	USH－70X3,P－40X1,SM－63X2	微動開關	7311X2
傳動軸軸承	6007VX3	後蓋油封	G－75X1,USH－40X1,DH－40X1		
前蓋油封	DH－60X1,P－60X2,G－75X2	傳動皮帶	5M時規皮帶		