H－9150

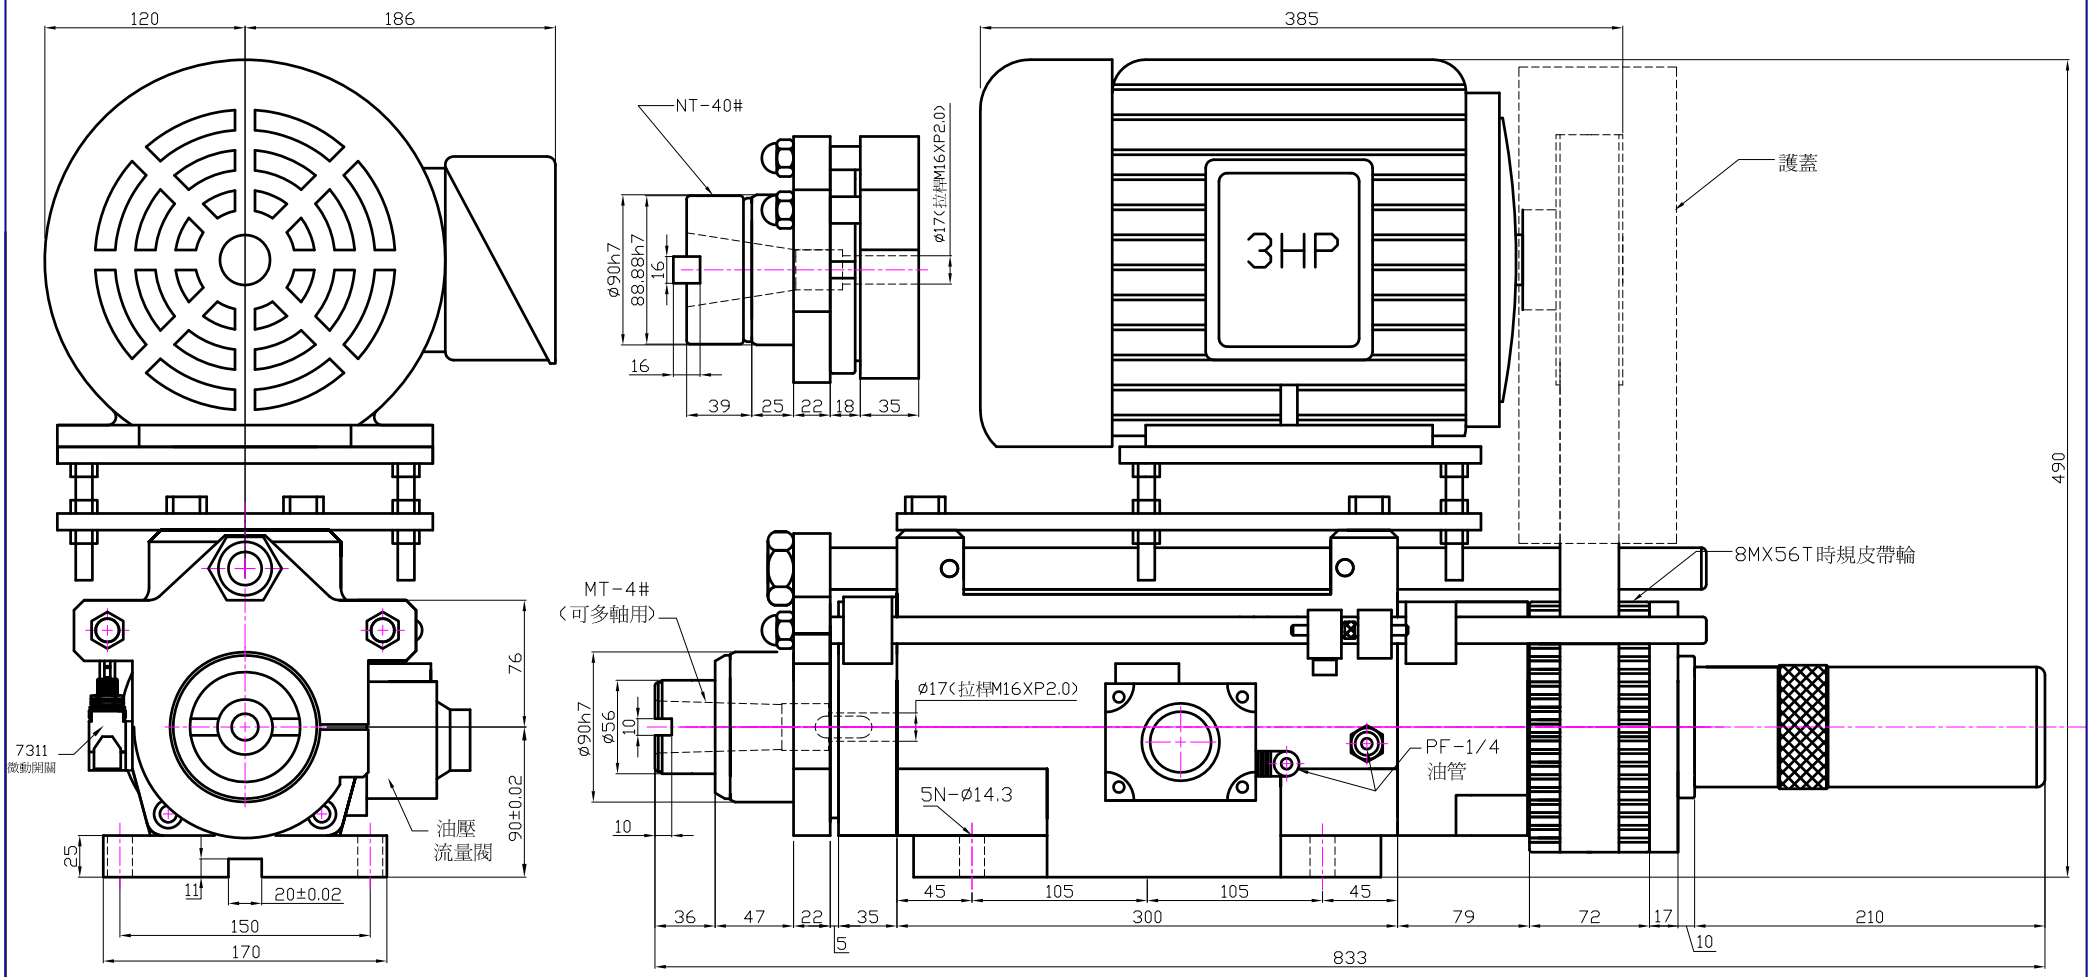

規 格

使用油壓	25～35kg/cm^2	容許轉速	1,500 R.P.M	油缸直徑	ø110
鑽孔能力	ø35(S45C)	重 量	82KG	油缸面積	前進70.25CM^2 後退31.4CM^2
最大挾持	*NT－40 ø40*MT－4 ø40	總行程	150M/M	推 力	2,108KG(油壓30KG/CM^2)
馬 力	2.2KW－2P,4P,6P 220V,380V	切削行程	自由調整(流量控制閥FKC－G03－A)	轉速指定	單段

消 耗 品

主軸軸承	32010X1,32009X1,6010VX1	活塞油封	P－100X3,G－70X1	微動開關	7311X2
皮帶輪軸承	51213X1,6013ZZX1	後蓋油封	G－105X1,USH－55X1,DH－55X1		
前蓋油封	DH－90X1,P－90X2,G－105X2	傳動皮帶	8M時規皮帶		